

ZYLA

Malzeme: Alüminyum profil gövde akrilik difüzör

galvanizli metal ankaraj

Renk : Füme Metalik Gri Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini arttırıcı

zincoprim uygulanır. Led sürücüsü dahil


Material :Die-cast aluminium and extruded body acrylic diffuser

galvanized metal anchorage

Color : Graphite Metallic Grey Black

For corosion resistance, zincoprim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating . With Led driver

LED TİPİ LED TYPE	Renk ısısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akim Current	Volaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power Led	3000K	48W	640mA	220V AC	4916lm
Power Led	4000K	48W	640mA	220V AC	5520lm
Power Led	4000K	48W	640mA	220V AC	6134lm

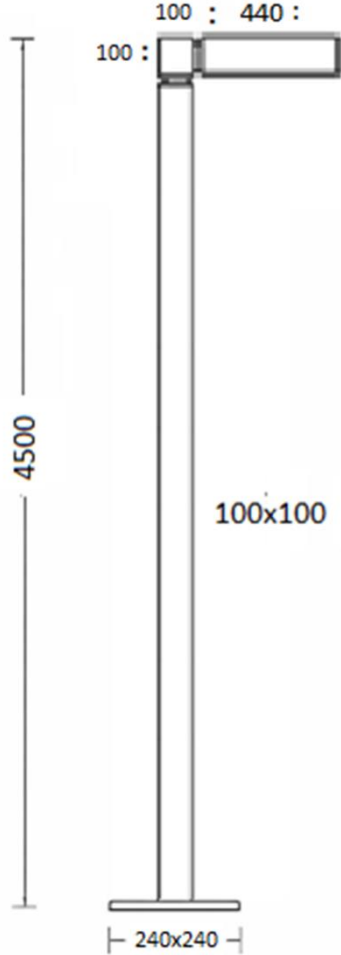

549L38

Power Led

9ANK14

Ankraj / Anchorage



IP65



549140



MAX.70W-150W. HIT-CE G12