

AYDINLATMA DİREKLERİ / POLE-TOP LUMİNAİRES

TUANA

Malzeme: Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde akrilik difüzör

galvanizli metal ankaraj

Renk : Füme Metalik Gri Siyah

Armatürün yüzeyine elektostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı

zincoprim uygulanır. Led sürücüsü dahil

Material :Die-cast aluminium and extruded body acrylic diffuser


galvanized metal anchorage

Color : Graphite Metallic Grey Black

For corosion resistance, zincoprim applied to surface of the luminaire before

electrostatic powder coating . With Led driver

LED TİPİ LED TYPE	Renk ısısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akim Current	Volaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power Led	3000K	2x45W	700mA	220V AC	2x1980lm
Power Led	4000K	2x45W	700mA	220V AC	2x1980lm
Power Led	6500K	2x45W	700mA	220V AC	2x1980lm

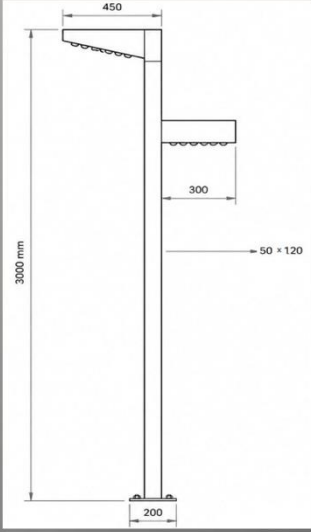

549L42	9ANK14				
Power Led	Ankaraj / Anchorage T 550		PG CE	IP65	F

549215
MAX.2x80W. TC-L 2G11

 **STILAS**